


$$V_c = 0.12 \sqrt{f_c} b_w \cdot d \quad \left(\frac{A_T}{S} \right)_{Min} = 0.35 \frac{b_w}{f_y}$$

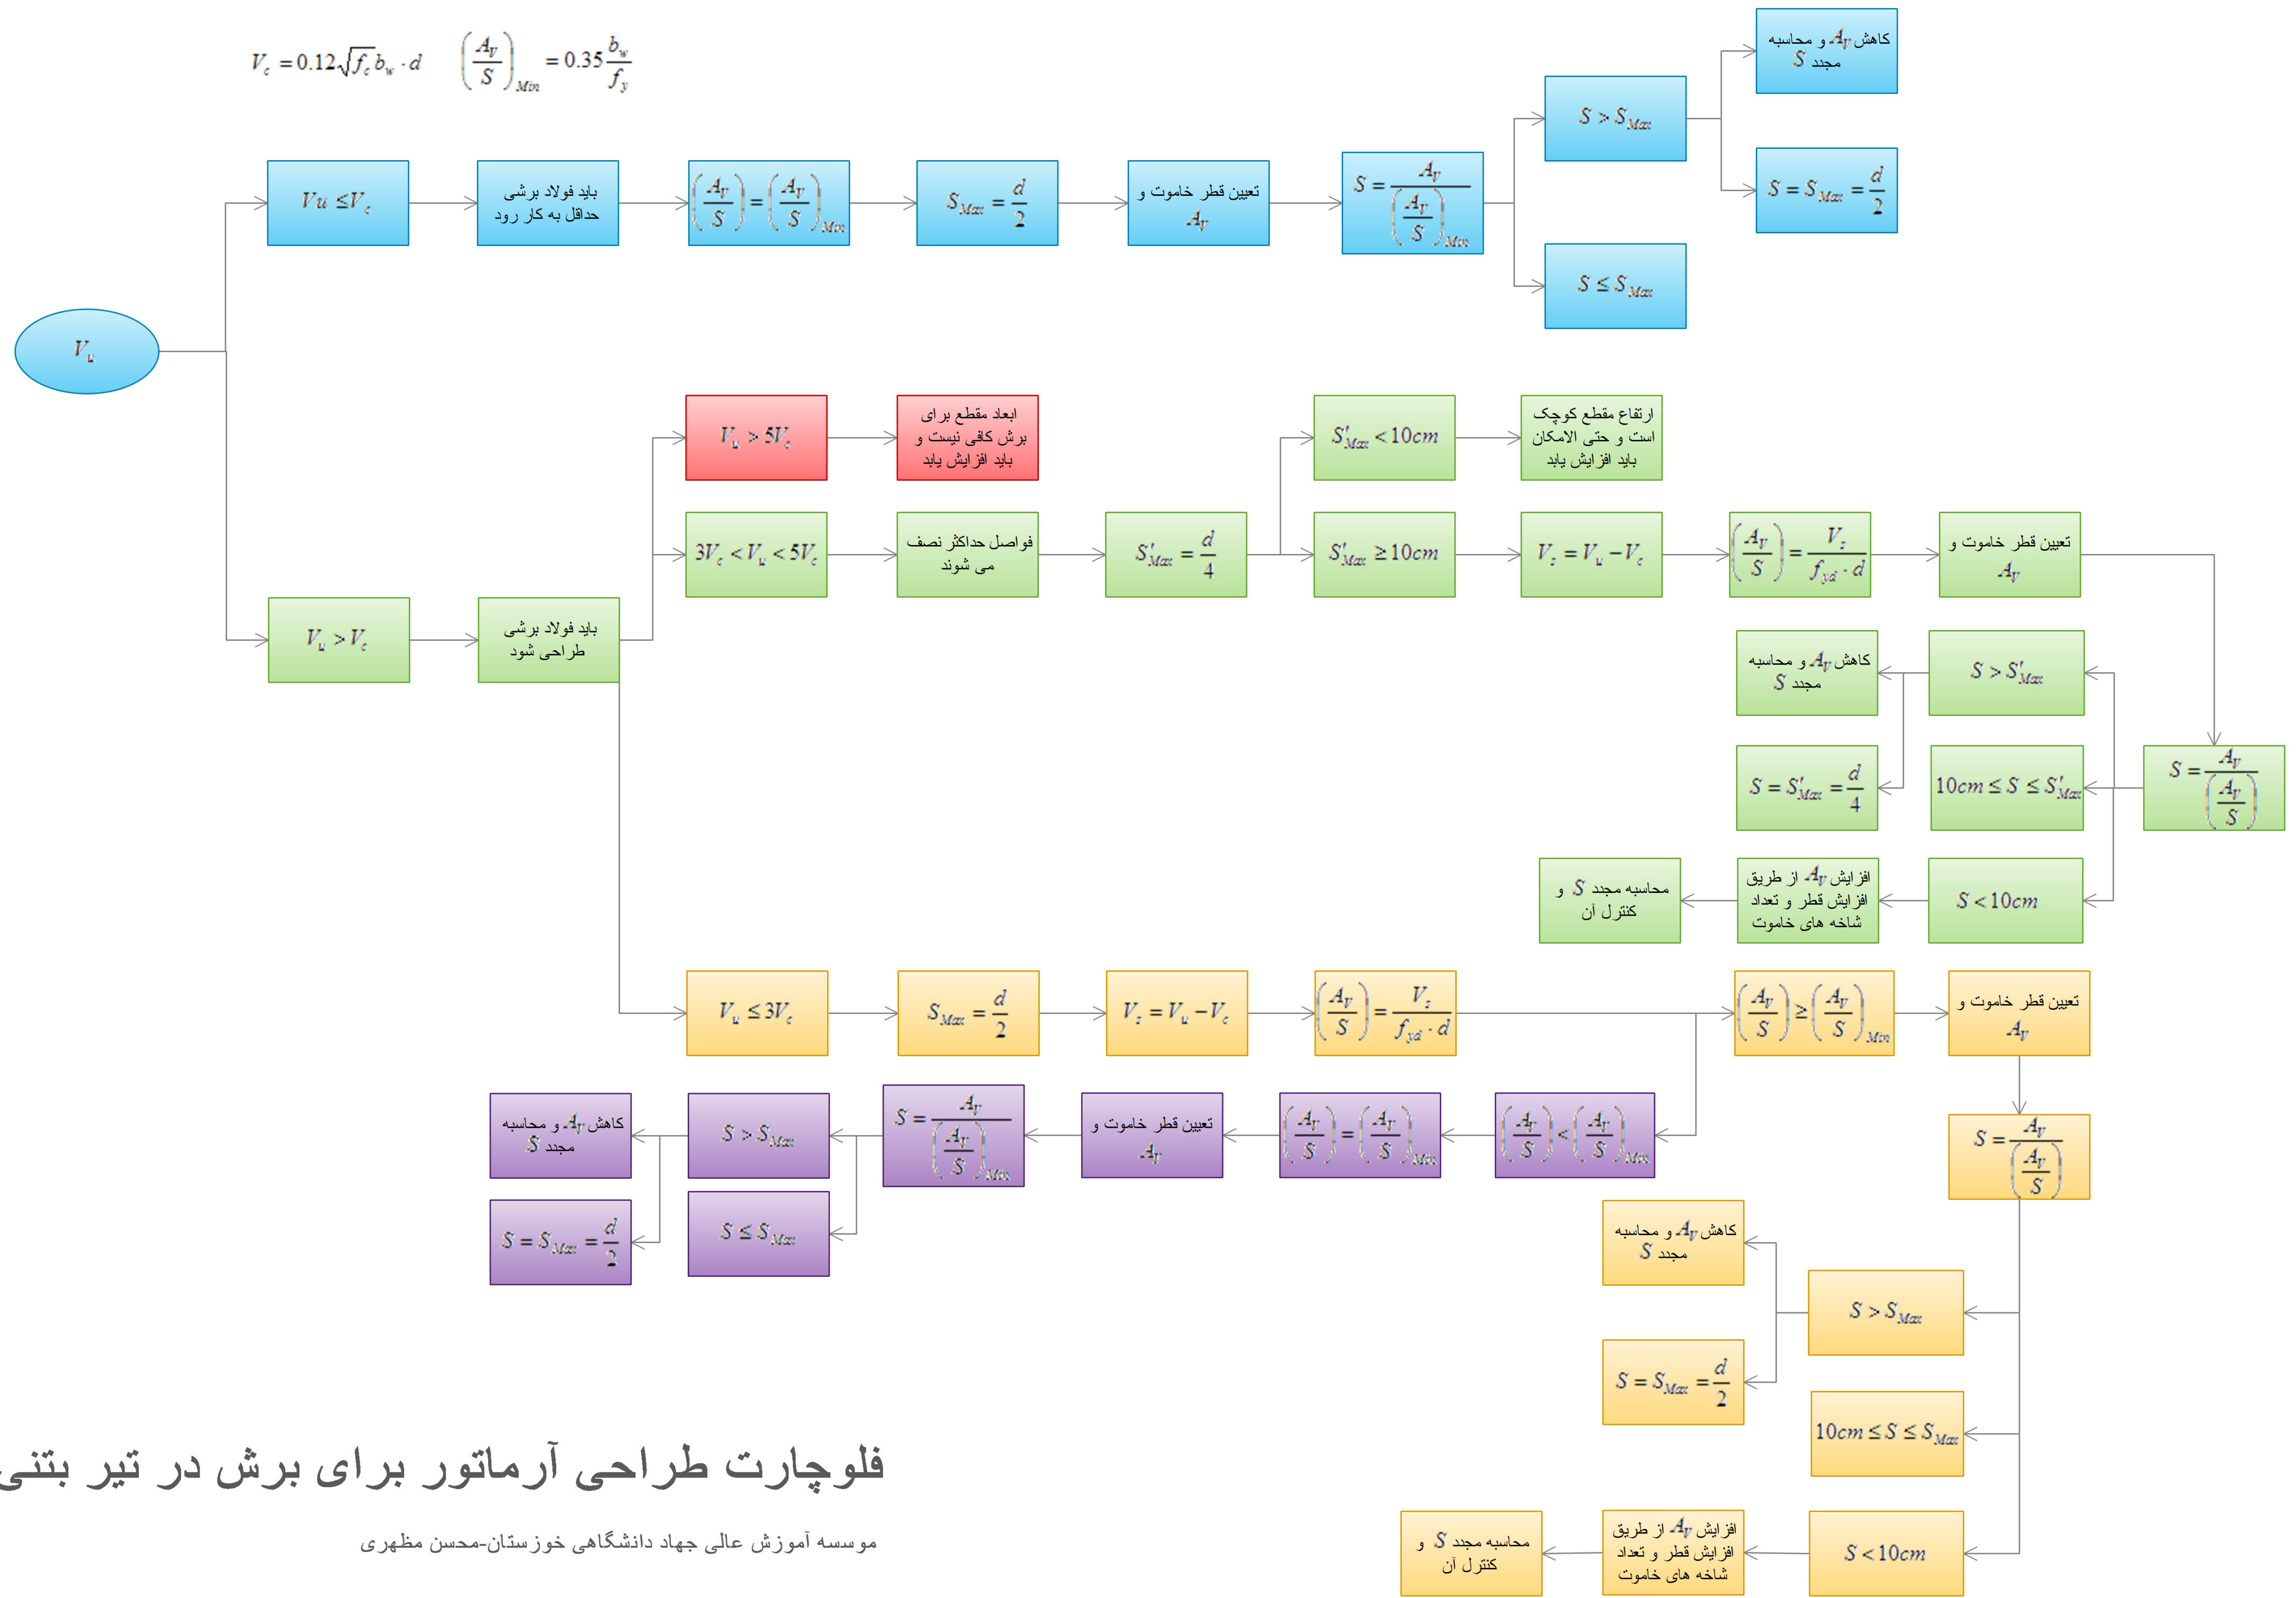

فلوچارت طراحی آرماتور برای برش در تیر بتنی